


Energiatehokas lämmitys ja viilennys

ALPIC AIR

Premium PRO Inverter -ilmalämpöpumput

Uuden ALPIC AIR Premium PRO Inverter -sarjan ilmalämpöpumput ovat tehokkaita lämmitys- ja viilennyslaitteita. Erittäin puhdas R32 -kylmäaine parantaa energiatehokkuutta, ja yhdessä laadukkaan kompressorin kanssa tuottaa optimaalisen hyötysuhteen sekä lämmitykselle että jäähdytykselle. WiFi-toiminnolla voit etäohjata lämpöpumpun toimintaa netin kautta ja saat monipuolista seurantatietoa lämpötiloista.

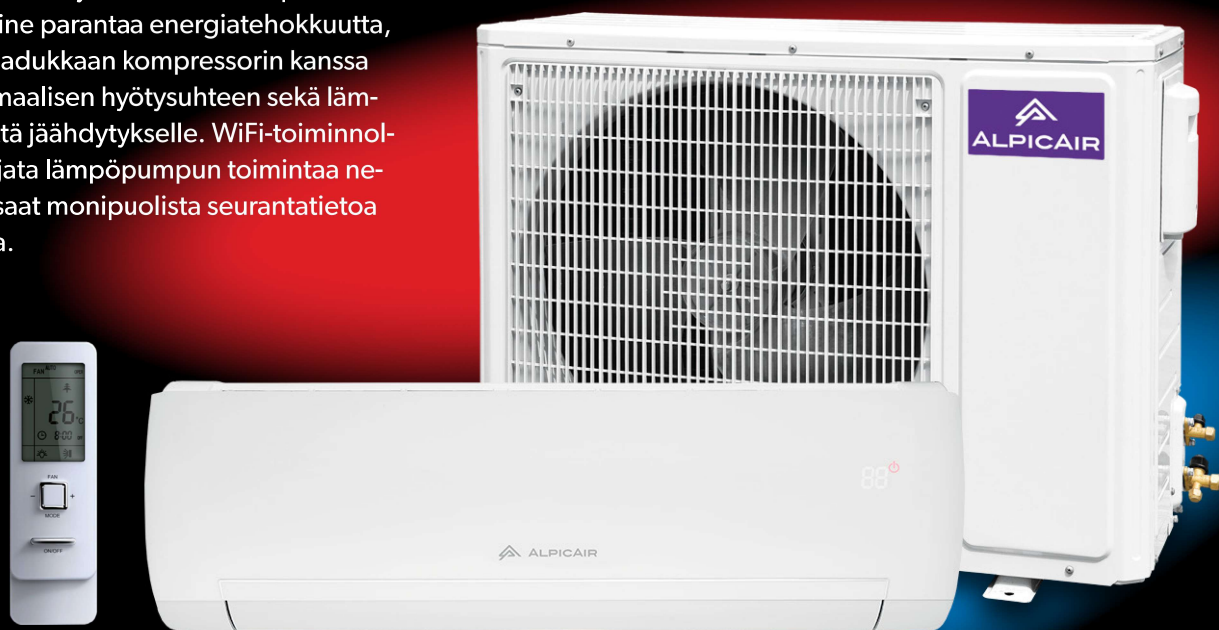

- ✓ Uusi R32-kylmäaine, täyttää jo nyt vuoden 2025 vaatimustason
- ✓ Lämmitys ja ylläpitolämmitys +8°C sekä viilennys ja kosteudenpoisto
- ✓ Wifi-ohjaus
- ✓ Älykäs uudelleenkäynnistys (sähkökatkon jälkeen ei käynnisty samanaikaisesti muiden kodin laitteiden kanssa)
- ✓ Turbolämmitys ja -viilennys
- ✓ I feel -toiminto kohdistaa lämmityksen tai viilennyksen haluttuun paikkaan
- ✓ Plasma-ionisaattori puhdistaa ilmaa
- ✓ Ajastin
- ✓ Lapsilukko
- ✓ Selkeä LED-näyttö
- ✓ Ajaton skandinaavinen muotoilu

Alpic Air Premium PRO ILMALÄMPÖPUMPUT

LVI-numero	Tuotenimi	Lämmitysteho [KW]	Jäähdytysteho [KW]	SCOP	SEER
7940710	ALPIC AIR ILP AWI-26HRDC1C SISÄ	3,0 (0,9-4,25)	2,7 (0,8-3,8)	4,2/5,2	7,50
7940712	ALPIC AIR ILP AWO-26HRDC1C ULKO				
7940714	ALPIC AIR ILP AWI-36HRDC1C SISÄ	3,81 (0,9-4,7)	3,51 (0,9-4,4)	4,1/5,2	7,10
7940716	ALPIC AIR ILP AWO-36HRDC1C ULKO				
7940718	ALPIC AIR ILP AWI-54HRDC1C SISÄ	5,6 (1,1-6,6)	5,2 (1,0-6,1)	4,2/5,7	7,10
7940720	ALPIC AIR ILP AWO-54HRDC1C ULKO				
7940722	ALPIC AIR ILP AWI-71HRDC1C SISÄ	7,8 (1,8-9,45)	7,1 (2,0-8,85)	4,2/5,4	7,10
7940724	ALPIC AIR ILP AWO-71HRDC1C ULKO				

Ulkoyksikkö ja sisäyksikkö tilataan erikseen, sisäyksikön toimitukseen sisältyy kaukosäädin. Kylmäaine R32 valmiiksi täytettynä. Laitteistosta on neljä eri tehoista versiota. Taulukosta löytyy asennusvaihtoehdot ulkoyksikölle, maa-, seinä- tai sokkelitelineeseen.

Mallikohtaiset LISÄVARUSTEET JA ASENNUSTARVIKKEET

LVI-numero	Tuotenimi	AWO-26HRDC1C	AWO-36HRDC1C	AWO-54HRDC1C	AWO-71HRDC1C
5362213	SOKKELIKANNAKE	●	●	●	●
5362215	MAAKANNAKE	●	●		
5362216	MAAKANNAKE			●	●
5362211	VAIMENNUSKUMI	●	●		
5362212	VAIMENNUSKUMI			●	●

TEKNISET TIEDOT

Tuotenimi	AWO-26HRDC1C	AWO-36HRDC1C	AWO-54HRDC1C	AWO-71HRDC1C
Virransyöttö	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Käyttövirta/nimellisvirta jäähdytys [A]	3,1/6,0	4,3/6,2	7,10/10,5	9,0/13,0
Käyttövirta/nimellisvirta lämmitys [A]	3,2/6,2	4,6/6,9	6,30/11,0	9,30/13,50
Ottoteho, jäähdytys [kW]	0,7 (0,1-1,3)	0,9 (0,22-1,4)	1,57 (0,1-2,35)	2,0 (0,45-2,9)
Ottoteho, lämmitys [kW]	0,7 (0,15-1,4)	0,953 (0,22-1,55)	1,43 (0,18-2,4)	2,0 (0,35-3,0)
Energialuokka	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Sisäyksikön ilmavirta [m3/h]	610/540/440/390	680/560/450/390	800/650/570/470	1250/1000/900/750
Melutaso sisällä [dB(A)]	38/36/34/31	42/35/30/26	44/41/36/30	48/42/37/33
Melutaso ulkona [dB(A)]	50	52	57	57
Sisäyksikön mitat [mm]	894x291x211	894x291x211	1017x304x221	1135x328x247
Ulkoyksikön mitat [mm]	732x555x330	732x555x330	802x555x350	958x660x402
Sisäyksikön paino [kg]	11,0	11,0	13,5	16,5
Ulkoyksikön paino [kg]	23,5	24,5	30,5	41,5
Maksimi jäähdytyslinjan pituus [m]	15,0	20,0	25,0	25,0
Maksimi korkeusero [m]	10,0	10,0	10,0	10,0
Toimintalämpötila viilennyksessä [°C]	-15 - +50	-15 - +50	-15 - +50	-15 - +50
Toimintalämpötila lämmityksessä [°C]	-25 - +30	-25 - +30	-25 - +30	-25 - +30
Nesteputki, tuumaa (mm)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
Kaasuputki, tuumaa (mm)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)	5/8" (15,88)
Kylmäaine, ladattu;pituus	R32(530g; 5m)	R32(570g;5m)	R32(820g;5m)	R32(1500g;5m)
Lisätäyttö (g/m)	16	16	16	40